



BRUSTOR[®] 
OUTDOOR SUN SYSTEMS

sun protection

B-126


Uitschuifbare schaduw voor veranda




GENIETEN VAN UW VERANDA

De gemotoriseerde zonwering B-126 met geleiders langs de zijkenen is **geschikt voor rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken**. Een unieke optie is de **telescopisch uitschuifbare extensie** waarbij de schaduwgrens tot 1,25 m voor de veranda wordt verplaatst. De **volledig sluitende cassette** in corrosiebestendig aluminium voorkomt het inrollen van bladeren en vuil in het doek. Afhankelijk van het type doek kan een veranda **tot 6 m uitval / 5 m breed / 19 m² oppervlakte** van schaduw worden voorzien. In een **gekoppelde versie** verdubbelt de maximale breedte tot 10 m en oppervlakte tot 38 m² (Acryl) of 36 m² (Soltis).

STANDAARDKLEUREN



Andere kleuren in optie



AFMETINGEN

	B-126 gekoppeld	B-126
VERANDASCHERMEN		
Max. breedte	vanaf 5 m gekoppeld (tot 10 m)	5 m
Max. uitval	6 m	6 m
Motor	1X	1X
MAX. DOEKOPPERVLAK		
Acryl	38 m ²	19 m ²
Soltis 86	38 m ²	19 m ²
Soltis 92	36 m ²	18 m ²

B-127 VERANDA

Flexibele zonwering



De B-127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden en zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.

DE FLEXIBELE ZONWERING

B-127 Veranda is een **flexibele verandazonwering** waarbij de geleiders tot 1 m van de zijkanten kunnen worden gemonteerd. Hierdoor kunnen niet alleen veranda's met een **onregelmatige vorm** volledig van schaduw worden voorzien, maar kan ook de zonwering tot 1 m voorbij de beide zijkanten voor extra bescherming zorgen. In optie kan een **telescopische extensie** tot 1,25 m vooraan nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type doek kan deze **gemotoriseerde zonwering** een veranda tot 6 m breed of 5 m uitval met een maximaal oppervlak van 22 m² van schaduw voorzien. De zonwering B-127 is ook beschikbaar onder de referentie B-127 Pergola (zie pagina 28).

STANDAARDKLEUREN



Wit R 9001 Crème R 8019 Bruin Antracietgrijs structuur

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

VERANDASCHERMEN


Max. breedte	6 m
Max. uitval	5 m
Motor	1X

MAX. DOEKOPPERVLAK

Acryl	22 m ²
Soltis 86	19 m ²
Soltis 92	18 m ²

TOPSCREEN

Voor horizontale of hellende glaspartijen

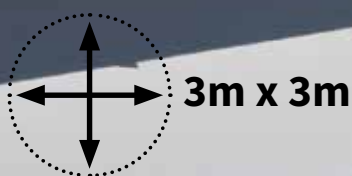

WINDVAST EN INSECTENWEREND SCREEN

TOPscreen is een nieuwe zonwering voor **horizontale en schuine glaspartijen, lichtstraten, compacte veranda's en serres**. De combinatie van het Brustor **veersysteem** met de ZIPscreen technologie houdt het **doek strak gespannen op elke hoogte**, zelfs bij een windkracht van **6 Beaufort**. TOPscreen voldoet dan ook aan de hoogste Europese norm inzake windresistentie (Windklasse 3 – norm EN 13561). In gesloten toestand is TOPscreen zonwering **100% insectenwerend**. Volledige verduistering is mogelijk met verduisteringsdoek Soltis B92.

Optioneel:




afstandsbediening



RAL

STANDAARDKLEUREN

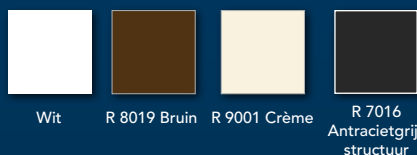

Andere kleuren in optie

AFMETINGEN

Type doek	Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92 (100% verduisterend)
Breedte doek	tot 3,00 m*
Hoogte / uitval	tot 3,00 m*
Max. hoek	0° tot 90°
Bediening	motor met schakelaar
Cassette	11 cm x 11 cm

* Uitval en breedte van 3,00 m wordt standaard geleverd met 6 uitdikprofielen per geleider (= verhoging van 6 cm).