


BRUSTOR®

ZIPSCREEN

Windvaste zonwering



**WINDVASTE
GELEIDING IN
PROFIEL**




Ronde kast

Vierkante kast



Nieuw systeem voor een betere opspanning van het doek.

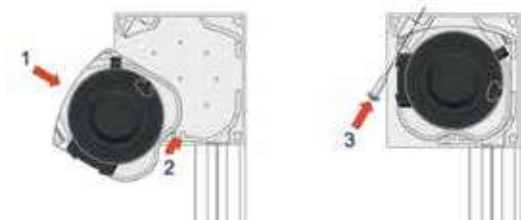

Bij alle standaard en ZIPscreens kan de rolas heel eenvoudig zonder de screen te demonteren frontaal uit de kast genomen worden.

KENMERKEN ZIPSCREEN

De B1085, B1100 en B1350 ZIP vormen een **serie extreem windvaste screens** die eveneens **insectenwerend** zijn. Het **unieke ritssysteem** houdt het doek op elke hoogte in de zijgeleider. De ZIPscreen beantwoordt aan de **hoogste windclassificatie (windklasse 3)**. U heeft de keuze tussen een **ronde of vierkante behuizing** afhankelijk van de hoogte van de screen. Het maximale doekoppervlak van de ZIPscreen kan tot maar liefst **18 m²** oplopen. De ZIPscreen is ook in een **gekoppelde versie beschikbaar**.

Optioneel:



afstandsbediening



RAL

STANDAARDKLEUREN



Brustor Wit



R 8019 Bruin



R 9001 Crème



Geanodiseerd



R 7016
Antracietgrijs
structuur

Andere
kleuren
in optie

AFMETINGEN

	B-1085 SR/C ZIP	B-1100 SR/C ZIP	B-1350 C ZIP
Type doek	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)		
Max. hoogte doek	max. 1,8 m	max. 3,5 m	max. 6,0 m
Min.-Max. breedte	0,75 - 3,6 m	0,75 - 4,0 m	0,9 - 6,0 m
Breedte gekoppeld	1,2 - 7,2 m	1,2 - 7,2 m	niet mogelijk
Max. oppervlak/ gekoppeld	6,5 m ² /13 m ²	14 m ² / 25,2 m ²	18 m ² / ---
Afmetingen kast	8,5 cm x 8,5 cm	10,5 cm x 10,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Windvastheid	3	3	3
Bediening	motor / manueel *	motor / manueel *	motor

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.